


NETWORK

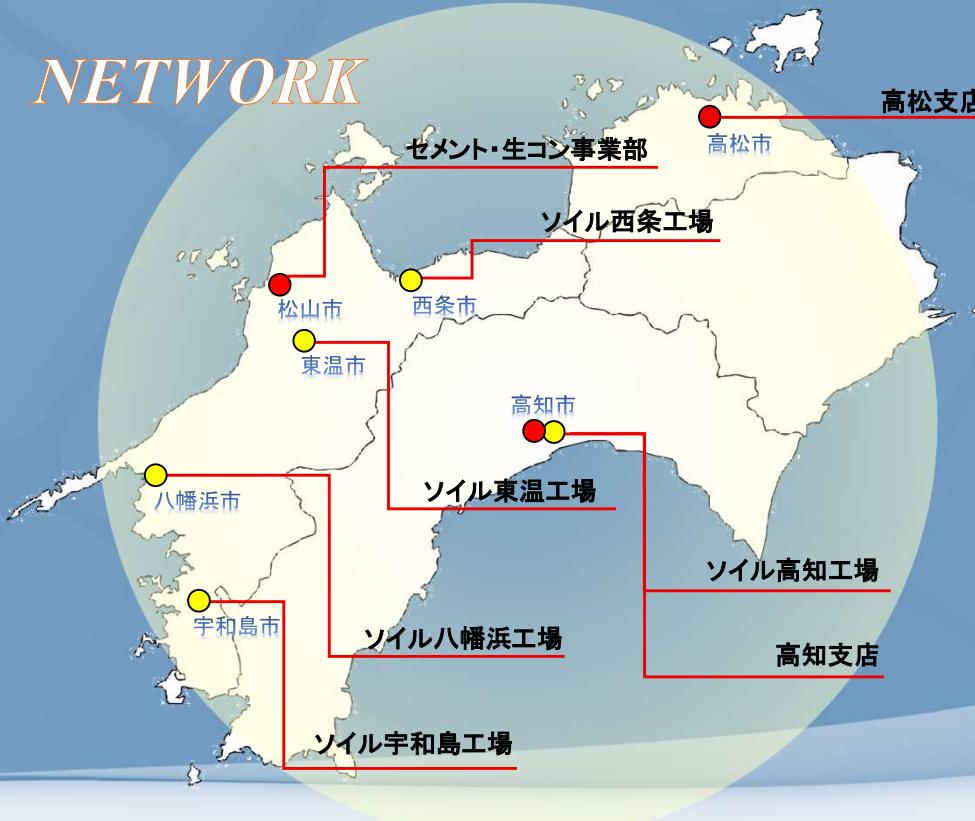

KFソイル®
(流動化処理土)

ソイル 東温工場

〒791-0222 東温市下林丙507
TEL:089(941)0007 FAX:089(932)6541

ソイル 西条工場

〒793-0046 西条市港174-3
TEL:0897(55)0607 FAX:0897(55)0740

ソイル 八幡浜工場

〒796-8008 八幡浜市栗野浦482番地
TEL:0894(22)1866 FAX:0894(24)0254

ソイル 宇和島工場

〒798-3301 宇和島市津島町岩松甲31
TEL:0895(32)3244 FAX:0895(32)4587

ソイル 高知工場

〒780-8006 高知市萩町1丁目9-48
TEL:088(832)0018 FAX:088(832)4143

セメント・生コン事業部

〒790-0067 松山市大手町1丁目8-8
TEL:089(941)0007 FAX:089(932)6541

高松支店

〒760-0079 高松市松縄町51-16
TEL:087(867)4416 FAX:087(868)2776

高知支店

〒780-8006 高知市萩町1丁目9-48
TEL:088(832)0018 FAX:088(832)4143

創業明治八年
KIKUNO GROUP

株式会社 キクノ

創業明治八年
KIKUNO GROUP

Kikuno Flow Soil

KFソイルとは


KFソイルとは、低強度で高い流動性がある埋め戻し用の充填処理土です。
現場発生土を使用していないため、高い基準で品質管理されており、土壌環境基準に適応した安心・安全な製品です。

KFソイルの特徴

- ✓ 用途に応じた多様な処理土を供給できます。
- ✓ 複雑な形状箇所、狭小空間への充填が可能です。
- ✓ 埋設物の補強及び埋め戻し施工の省力化が可能です。
- ✓ 打設後の転圧、締固工事が不要です。
- ✓ 将来にわたり、圧密度沈下を起こしません。
- ✓ 再掘削が可能です。



ソイル 東温工場

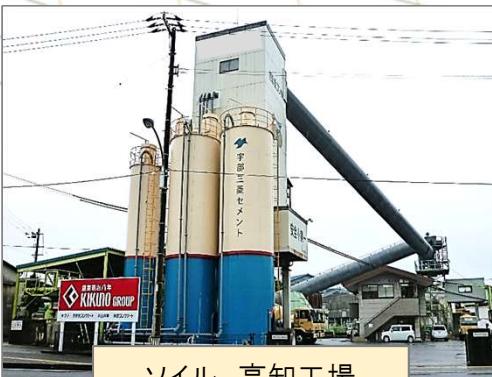


ソイル 高知工場

品質管理値

一軸圧縮強度	フロー値	ブリーディング率	潤滑密度
100kN/m ²	160mm < 400mm	3 %未満	1.5g/cm ³ 以上

※用途に応じて配合設計が可能です。

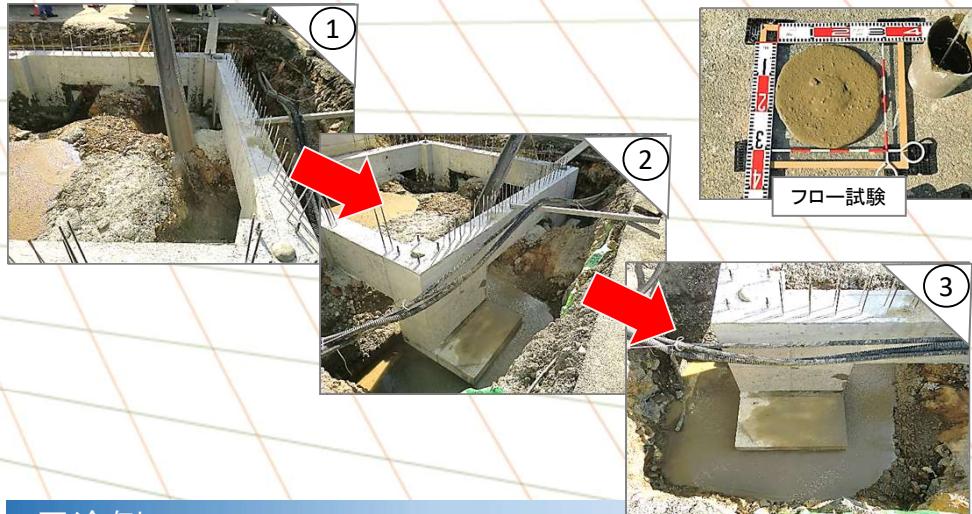

用途例

